

5" Heavy Duty rear view system

5" Hochleistungsfähige Rückfahranlage

5" Heavy Duty Bakkamerasæt

Système de vidéo arrière de 5" pour usage intensif

Sistema di visione posteriore da 5" per condizioni gravose

Wytrzymały system podglądu cofania z ekranem 5"

Sistema de retrovisión para régimen severo de 5"

5" Heavy Duty backkamera



..... 3

..... 4

..... 5

..... 6

..... 7

..... 8

..... 9

..... 10

HC-CARGO Always Online

The products you require are only a few clicks away!

www.hc-cargo.com




5" Heavy Duty Rear View System

Camera


- Waterproof design - IP68
- 1/3" CCD sensor
- 120 degree viewing angle
- Night vision distance: 10m
- With audio
- Easy installation



Connection:

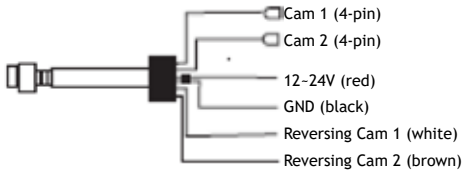

Remote control

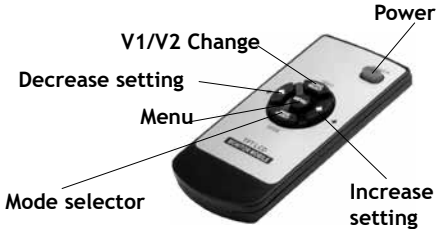

4-pin extension cable

Monitor:



Power V1/V2 Menu Increase setting
Decrease setting

- 5" LCD-TFT monitor
- Aspect ratio: 4:3
- 2-way video inputs, built-in speaker
- PAL & NTSC auto-switching
- Resolution: 640 x RGB x 480 Pixels
- Power supply: DC 12 V-24V
- Built in sunshade
- Remote control, OSD menu
- Adjustable contrast, colour and brightness



- 160996 - Kit:
 160887 - Camera
 160997 - 5" Monitor
 160888 - 20m camera cable



160996


5" Hochleistungsfähiges Rückfahrssystem

Kamera

- Wassergeschützt - IP68
- 1/3" CCD-Sensor
- 120 Grad Blickwinkel
- Nachsichtentfernung: 10 m
- Mit eingebautem Mikrofon
- Einfache Montage



Anschluss:

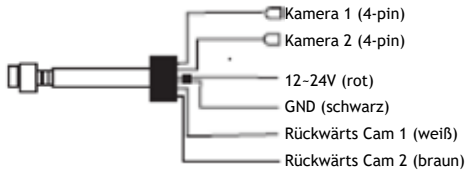

Fernbedienung



4-Pin-Verlängerungskabel

Monitor:



An/Aus V1/V2 Menü Einstellung höher
Einstellung niedriger

- 5" LCD - TFTMonitor
- Seitenverhältnis: 4:3
- 2 Videoeingänge, integrierte Lautsprecher
- Automatisches Umschalten zwischen PAL und NTSC
- Auflösung: 640 x RGB x 480 Pixel
- Strom (Gleichstrom): 12 V - 24 V
- Eingebauter Sonnenblende
- Fernbedienung, Bildschirmmenü
- Kontrast, Farbe und Helligkeit einstellbar



160996 - Einbausatz:
160887 - Kamera
160997 - 5"Monitor
160888 - 20 m Kamera-Kabel



160996


5" Heavy Duty Bakkamera-sæt

Kamera


- Vandtæt - IP68
- 1/3" CCD-sensor
- 120 grader vidvinkel
- Infrarød lys: 10 m
- Indbygget mikrofon
- Nem montering



Tilslutning:

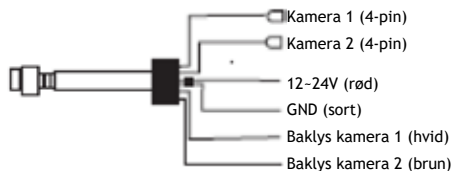

Fjernbetjening

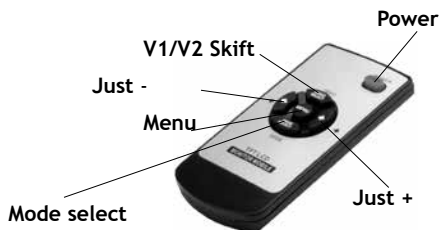

4-pin forlængerkabel

Monitor:



Power V1/V2 Menu Just +
 Just -

- 5" LCD - TFT Monitor
- Billedformat: 4:3
- 2-vejs videoindgange, indbygget højttaler
- Aut. omskiftning mellem PAL & NTSC
- Opløsning: 400 x RGB x 234 pixel
- Strømforsyning: DC 12 V-24 V
- Indbygget solskærm
- Fjernbetjening, OSD-menu
- Justerbar kontrast, farve og lysstyrke



- 160996 - Sæt:
- 160887 - Kamera
- 160997 - 5" Monitor
- 160888 - 20 m kamerakabel



160996


Système de vidéo arrière de 5" pour usage intensif

Caméra


- Construction étanche - IP68
- Capteur CCD 1/3"
- Angle de vue de 120°
- Distance en vision nocturne : 10 m
- Avec audio
- Installation facile



Connexion :

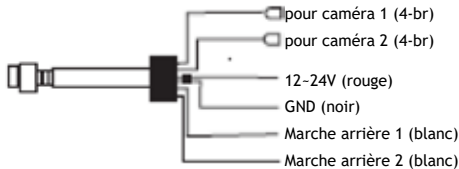

Télécommande

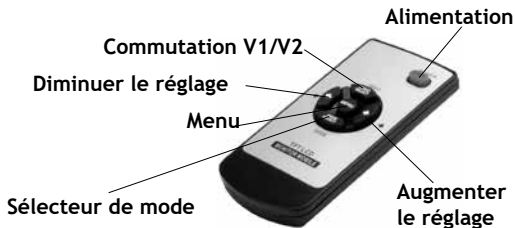

Câble d'extension à 4 broches

Écran :



- Alimentation V1/V2
- Diminuer le réglage
- Menu
- Augmenter le réglage

- 5" pouces - TFT (diagonale)
- Rapport d'aspect : 4:3
- Entrées vidéo deux voies, haut-parleur intégré
- Commutation automatique PAL & NTSC
- Résolution : 640 x RGB x 480 pixels
- Alimentation : CC 12-24 V
- Visière intégrée
- Télécommande, menu sur l'écran (OSD)
- Contraste, couleur et luminosité réglables



- 160996 - Kit:
- 160887 - Caméra
- 160997 - 5" Écran
- 160888 - Cable caméra de 20 m



160996

Sistema di visione posteriore da 5" per condizioni gravose


Telecamera

Progettazione impermeabile - IP68

- Sensore CDD 1/3"
- Angolo di visuale a 120 gradi
- Distanza di visione notturna: 10 m
- Con audio
- Facile installazione



Connessione:

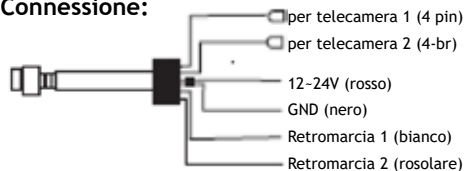


Telecomando



cavo prolunga a 4 pin

Monitor:



- 5" (diagonale)
- Rapporto di visualizzazione: 4:3
- Input video a 2 vie, altoparlante incorporato
- Commutazione automatica PAL & NTSC
- Risoluzione: 640 x RGB x 480 Pixel
- Alimentazione: CC 12 V - 24 V
- Aletta parasole incorporata
- Telecomando, menu OSD
- Contrasto, colore e luminosità regolabili



- 160996 - Kit:
160887 - Telecamera
160997 - 5" Monitor
160888 - cavo per telecamera 20 m


Wytrzymały system podglądu cofania z ekranem 5"

Kamera

- Konstrukcja wodoodporna - IP68
- Czujnik CCD 1/3"
- Podgląd w zakresie 120 stopni
- Odległość podglądu w nocy: 10 m
- Z dźwiękiem
- Łatwa instalacja



Połączenie:

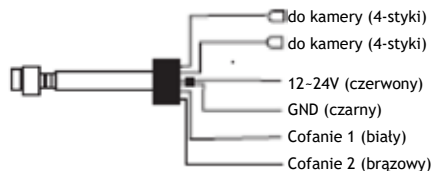

Zdalne sterowanie



4-stykowy przewód przedłużający

Monitor:



Zasilanie V1/ V2 Menu Ustawienia +
Ustawienia -

- 5" cali - TFT (po przekątnej)
- Współczynnik kształtu obrazu: 4:3
- 2-żyłowe wejścia wideo, wbudowany głośnik
- Automagiczne przełączanie pomiędzy systemami PAL i NTSC
- Rozdzielczość: 640 x RGB x 480 pikseli
- Zasilanie: 12 V - 24 V DC
- Wbudowana osłona przeciwsłoneczna
- Zdalne sterowanie, menu ekranowe
- Regulowany kontrast, kolor i jasność



- 160996 - Zestaw:
160887 - Kamera
160997 - 5" Monitor
160888 - Przewód kamery 20 m



160996


Sistema de retrovisión para régimen severo de 5"

Cámara


- Diseño estanco al agua - IP68
- Sensor CCD 1/3"
- Ángulo de visión 120 grados
- Distancia de visión nocturna: 10m
- Con audio
- Instalación fácil



Conexión:

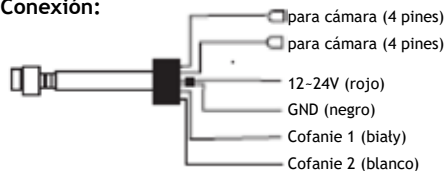

Control remoto

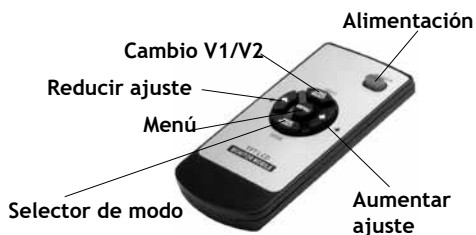

Alargadera de cable de 4 pines

Monitor:



Alimentación V1/V2 Menú Aumentar ajuste
Reducir ajuste

- 5" pulgadas - TFT (longitud en diagonal)
- Relación de aspecto: 4:3
- Entradas de vídeo de 2 vías, altavoz incorporado
- Autoconmutación PAL & NTSC
- Resolución: 640 x RGB x 480 píxeles
- Alimentación eléctrica: DC 12 V-24V
- Visera incorporada
- Control remoto, menú en pantalla (OSD)
- Contraste, color y brillo ajustables



160996 - Kit:
160887 - Cámara
160997 - 5" Monitor
160888 - Cable de cámara de 20 m



160996


5" Heavy Duty backkamera

Kamera


- Vattentät konstruktion - IP68
- 1/3" CCD-sensor
- 120 graders betraktningvinkel
- Räckvidd i mörker: 10 m
- Med inbyggt mikrofon
- Enkel installation



Anslutning:

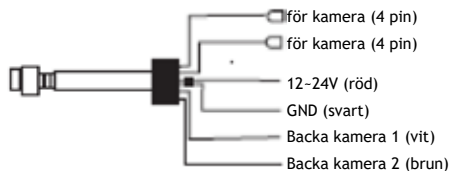

Fjärrkontroll

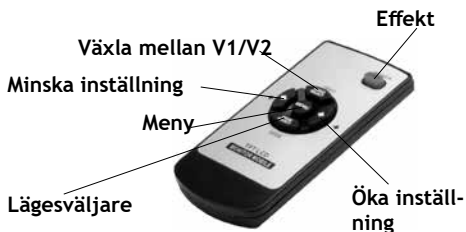

4-pin förlängningskabel

Monitor:



Effekt V1/V2 Meny Öka inställning
Minska inställning

- 5" LCD-TFT Monitor
- Bildförhållande: 4:3
- 2-vägs videoingångar, inbyggd högtalare
- PAL och NTSC, automatisk växling
- Upplösning: 640 x 480 pixlar
- Strömförsörjning: DC 12 V-24 V
- Inbyggt solskydd
- Fjärrkontroll, skärmmeny (OSD)
- Justerbar kontrast, färg och ljusstyrka



160996 - Set:
160887 - Kamera
160997 - 5" Monitor
160888 - 20 m kamerakabel



ERC



www.hc-cargo.com